



## Asennus PIN-koodilla

### Sisällysluettelo

Sisäänkirjautuminen.....	2
Syötä energiabujetti (valinnainen) .....	2
Kirjautuminen - Aloitusnäkyä.....	3
Asennuksen aloitussivu .....	3
PIN-koodi asennus.....	4
Esimerkki 1: Asenna Liiketunnistin .....	4
Esimerkki 2: Älypistokkeen asentaminen .....	6


## Sisäänkirjautuminen

Navigoi selaimella Salusfin Control Centeriin

<https://control.salusfin.com>

Anna käyttäjätunnus ja salasana ja valitse "Sign In"

WELCOME TO THE SALUSFIN LOGIN PAGE



Login to your account

E-mail


Password

[Reset Password](#)

## Syötä energiabudjetti (valinnainen)

- Jos olet hankkinut Sähkömittarilukijan, syötä budjettiluvut, muussa tapauksessa voit ohittaa tämän vaiheen.

← → ↻ 🏠 [https://stest.homemanager.tv/main/house\\_budget?active\\_house=411](https://stest.homemanager.tv/main/house_budget?active_house=411)



Salusfin HQ4

- Dashboard
- Notifications 0
- Control
- Consumption
- Install
- Settings
- Sign Out

House budget

Please fill out the form below only if you have bought a power monitoring kit.  
Otherwise press the Skip button.


Budget   
Enter the yearly electricity budget in your local currency.  
(The allocated amount of money you will spent on electricity yearly.)

Currency   
What is your local currency?

kWh Price   
You can calculate how much 1 kWh costs by dividing the total amount you have paid to the total amount of kWh consumed from your last bill.


## Kirjautuminen - Aloitusnäkymä

### Valitse valikosta "Install"

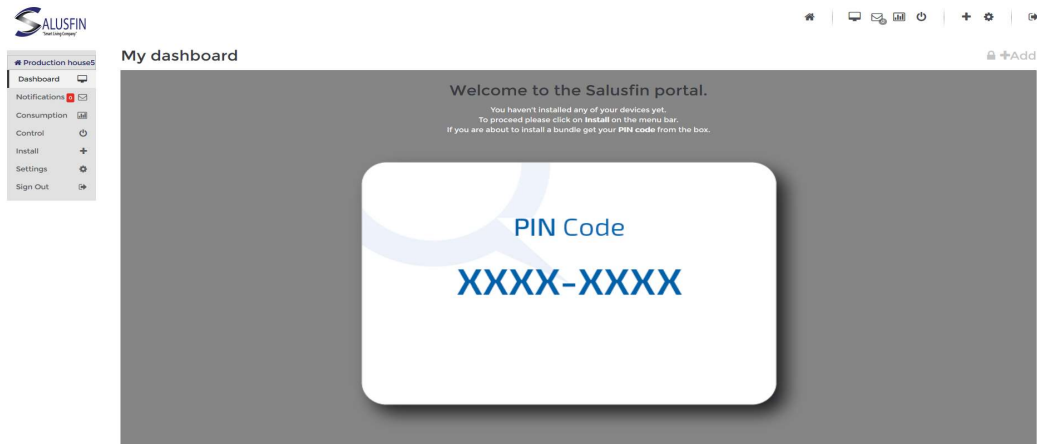


### Asennuksen aloitussivu

- Valitse sopiva asennuspaketti valikosta tai valitse "Other Kits".
- Syötä PIN-koodisi, joka toimitettiin lähetyksen mukana
- Valitse "Next"

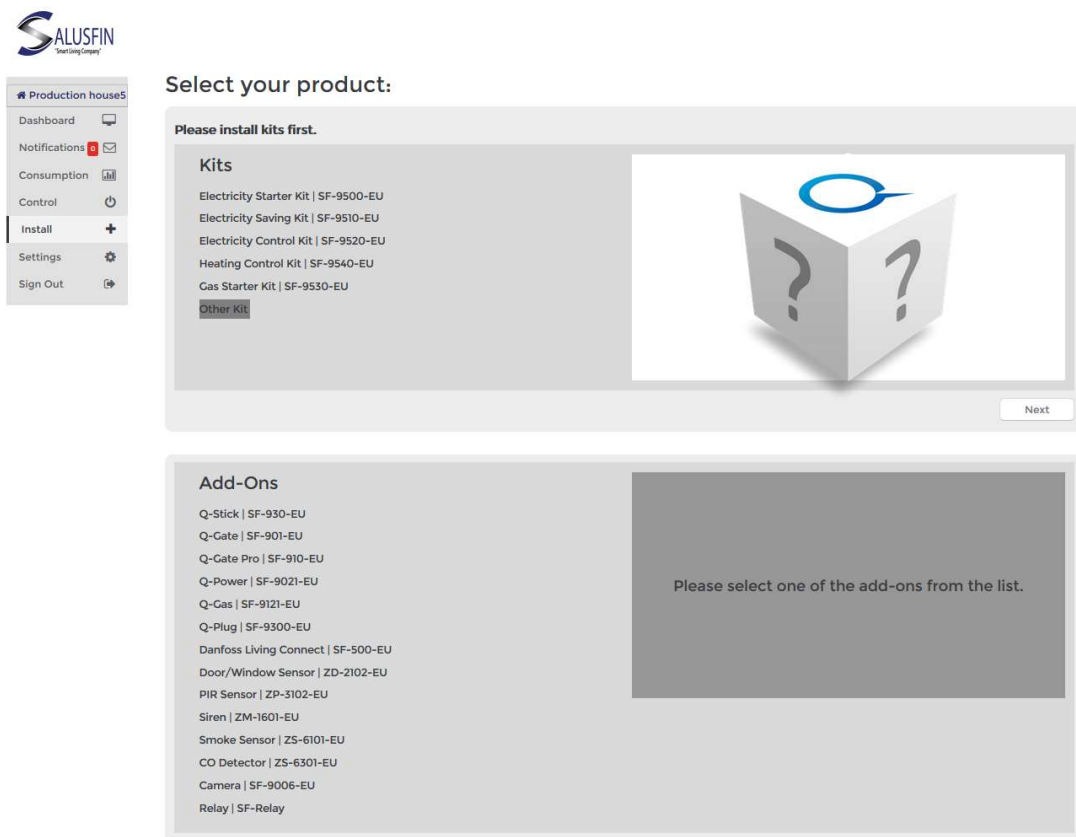

## PIN-koodi asennus





1. Kytke virta reitittimeen, ratkaisu löytää sen automaattisesti
2. Valitse listalta komponentti ja klikkaa "Install".



### Kit Installation


**ENTER PIN CODE**

The pin code can be found in the box of the kit.

Type	Device	Serial number	Installed
	Gateway	1404ac1000103	✓
	Q-Plug	1498944805	<input type="button" value="Install"/>
	Motion Sensor	4	<input type="button" value="Install"/>
	Door Sensor	3	<input type="button" value="Install"/>

## Esimerkki 1: Asenna Liiketunnistin

Avaa Liiketunnistimen paketti. Irrota tunnistimen takakansi ja aseta paketin mukana tullut patteri patterikoteloon, sulje takakansi.

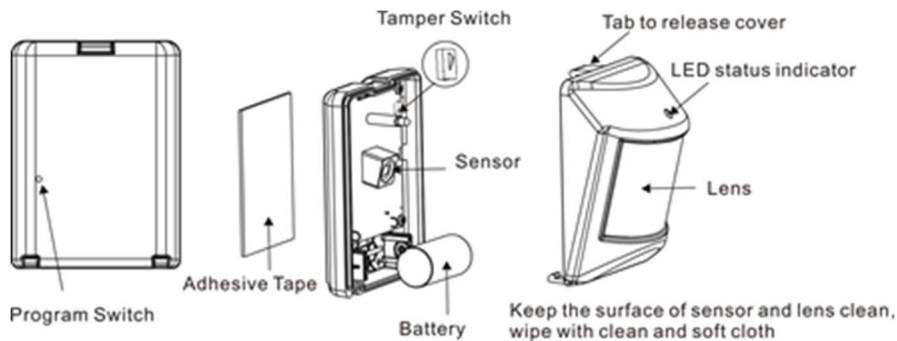


Hetken kuluttua patterin asentamisesta reitin tunnistaa liiketunnistimen. Valitse "Next" jatkaaksesi asennusta.



**Huom! Jos Liiketunnistin ei paritu reitittimen kanssa kahdessa minuutissa, yritä hetken päästä uudelleen.**

Ohjeessa pyydetään antamaan kuvaava nimi Liiketunnistimelle. Voit myös luoda/kiinnittää tunnistimen haluamaasi huoneeseen.

Paina "Next" jatkaaksesi.

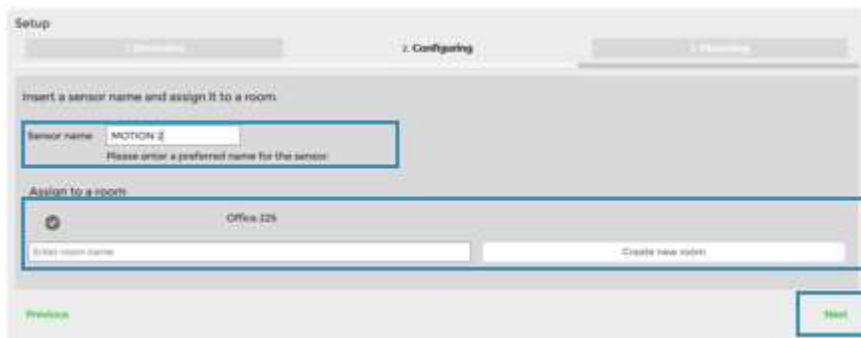


Liiketunnistin on onnistuneesti asennettu.

Voit varmistaa asennuksen onnistumisen ✓-merkistä Liiketunnistimen kohdalla.

### Kit Installation


#### ENTER PIN CODE

The pin code can be found in the box of the kit.

Type	Device	Serial number	Installed
	Gateway	1404ac1000103	✓
	Q-Plug	1498944805	<input type="button" value="Install"/>
	Motion Sensor	4	✓
	Door Sensor	3	✓

Käytä pakkauksen mukana tullutta kaksipuolista teippiä tai ruuveja kiinnittääksesi Liiketunnistimen haluamaasi paikkaan.


Katso liiketunnistimen käyttöohjeesta vinkkejä asennuksesta ja käyttöpaikoista.

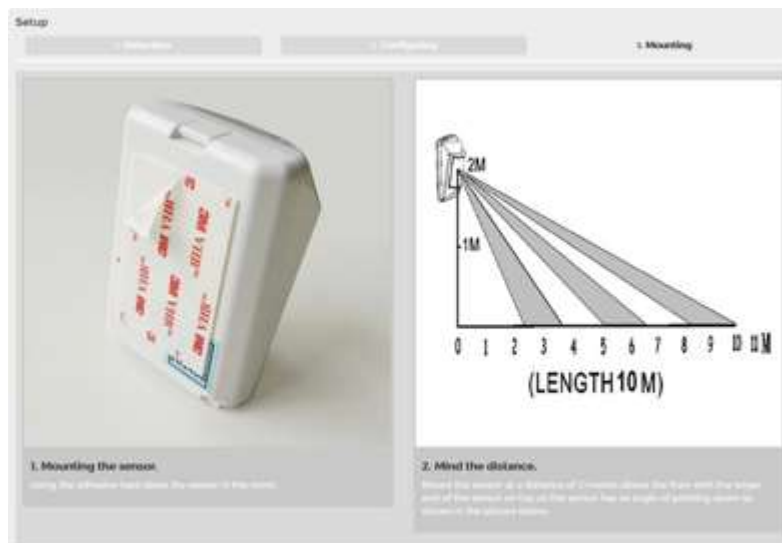

### Esimerkki 2: Älypistokkeen asentaminen



Valitse listalta "Smart Plug | SF-9300"

Kytke Älypistoke pistorasiaan.

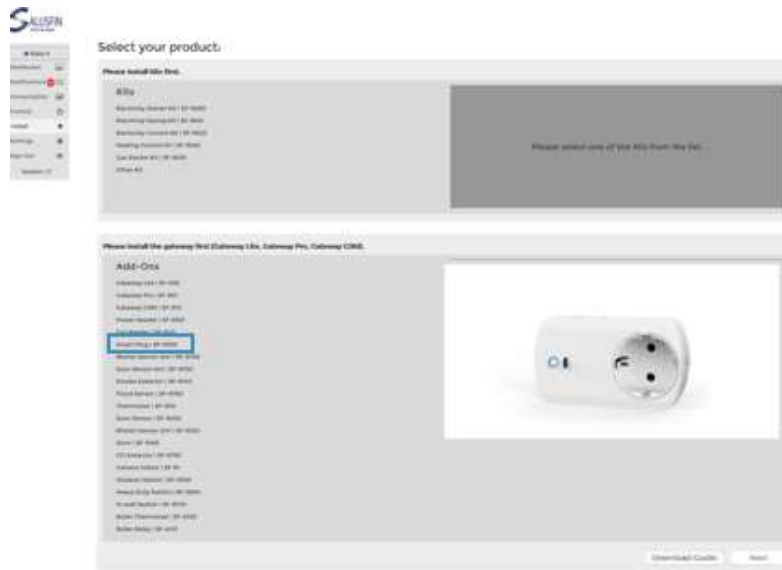


Ohjeessa pyydetään antamaan kuvaava nimi Älypistokkeelle. Voit myös luoda/kiinnittää Älypistokkeen haluamaasi huoneeseen.

Paina "Next" jatkaaksesi.

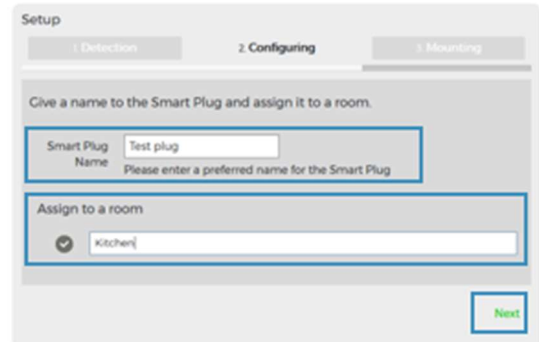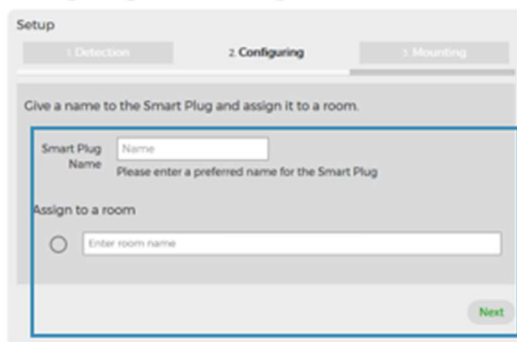

Älypistoke | SF-9300 Liiketunnistin on onnistuneesti asennettu.





Voit varmistaa asennuksen onnistumisen ✓-merkistä Liiketunnistimen kohdalla.



### Kit Installation

**ENTER PIN CODE**

The pin code can be found in the box of the kit.

Type	Device	Serial number	Installed
	Gateway	1404ac1000103	✓
	Q-Plug	1498944805	<input type="button" value="Install"/>
	Motion Sensor	4	✓
	Door Sensor	3	✓

Älypistoke | SF-9300 on asennettu ja sitä vastaava kuvake tulee automaattisesti näkyviin mobiilisovelluksessa. Näet sen kuvakkeen myös Control Centerin Control-valikossa.

